


CellClutch Serie tipo pistola

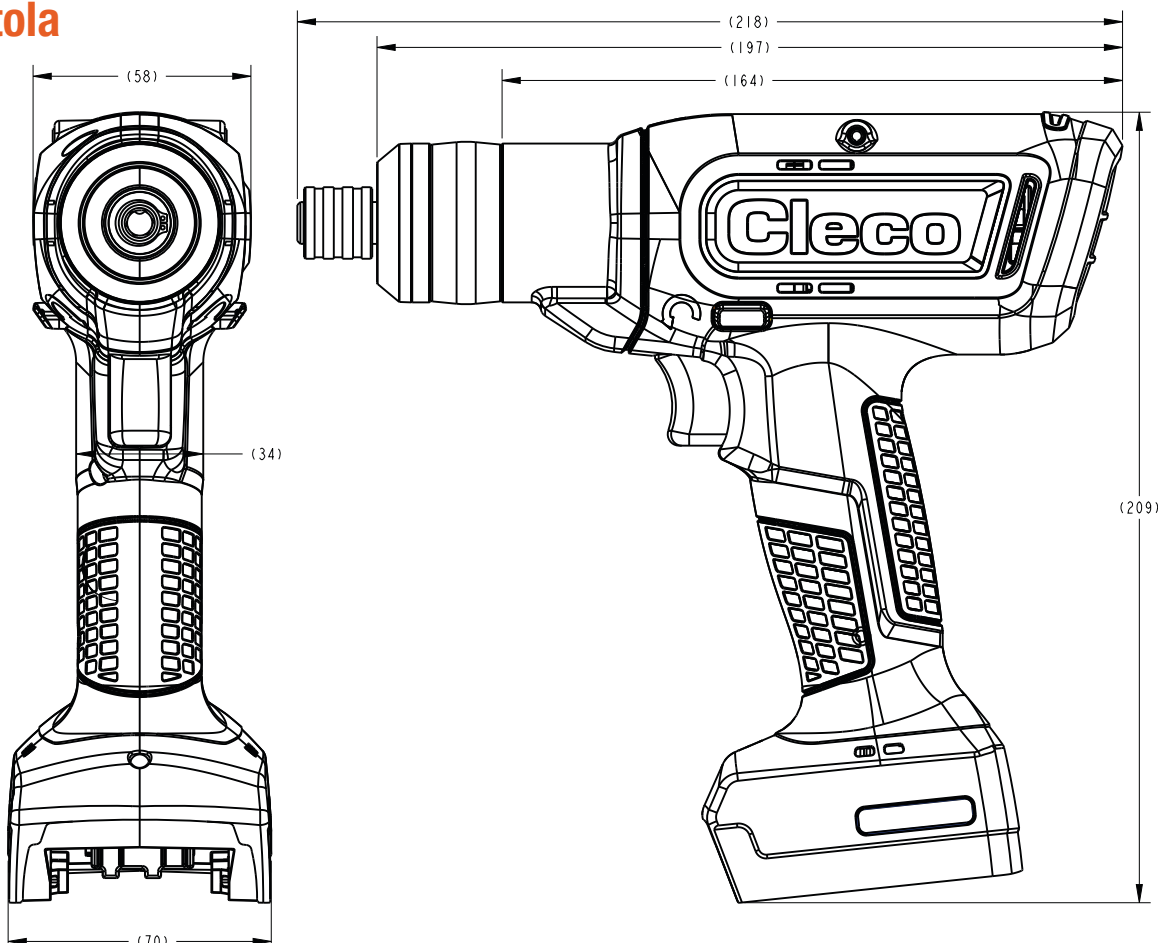

Acuracidad - CM > 1.67 en un rango de tolerancia de +/- 10%.

Ventaja de conexión

WiFi (2,4 y 5 GHz) y Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy y BR/EDR) conectados para realizar ajustes de configuración fáciles de programar, informes en directo, trazabilidad y recuento de lotes a través de la plataforma del controlador mPro.

*Disponible solo en versión Connected, el controlador mPro se vende por separado

NÚMERO DE MODELO	VELOCIDAD r/min		Nm		(ft-lb)		PESO* kg (lb)	LONGITUD mm (in)	LATERALA CENTRO mm (in)	ALTURA mm (in)	SALIDA	WIFI/ BLUETOOTH
	Min	Max	Min	Max	Min	Max						
CLBP04Q	177	1500	1,1	4	0,8	2,9	1,1 (2,4)	218 (8,6)	29 (1,14)	209 (8,2)	Hexagonal de cambio rápido de 1/4"	
CLBPW04Q**	177	1500	1,1	4	0,8	2,9	1,1 (2,4)	218 (8,6)	29 (1,14)	209 (8,2)	Hexagonal de cambio rápido de 1/4"	•
CLBP08Q	100	985	2,1	8	1,5	5,9	1,1 (2,4)	218 (8,6)	29 (1,14)	209 (8,2)	Hexagonal de cambio rápido de 1/4"	
CLBPW08Q**	100	985	2,1	8	1,5	5,9	1,1 (2,4)	218 (8,6)	29 (1,14)	209 (8,2)	Hexagonal de cambio rápido de 1/4"	•
CLBP12Q	70	700	3,2	12	2,4	8,8	1,1 (2,4)	218 (8,6)	29 (1,14)	209 (8,2)	Hexagonal de cambio rápido de 1/4"	
CLBPW12Q**	70	700	3,2	12	2,4	8,8	1,1 (2,4)	218 (8,6)	29 (1,14)	209 (8,2)	Hexagonal de cambio rápido de 1/4"	•

*Los valores no incluyen el peso de las baterías. Batería 2.0 Ah con peso de 0.43 kg. Batería 5.0 Ah con peso de 0.72 kg.

**Modelos por Region: -NA (Norte America), -EU (EMEA), -CN (China), -00 (Resto del Mundo)

CE País de origen: Montaje realizado en USA

Cleco | Tame the Line

Visita [ClecoTools.com](https://www.ClecoTools.com) para descargar archivos 3D

SP-1102-ES | 0224 | Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | Cleco® es una marca registrada de Apex Brands, Inc. | © 2024

Apex Tool Group, LLC.

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de